

DRZWI

przeciwpożarowe drewniane

PRESTIGE



EI30
EI60

Wyjątkowe drewniane drzwi przeciwpożarowe, okleinowane odpornymi na ścieranie i uszkodzenia foliami japońskimi, w bogatej gamie kolorystycznej.

Drzwi przeznaczone są do stosowania w hotelach i budynkach użyteczności publicznej, jako drzwi wewnętrzne wejściowe do pokoi hotelowych i biurowych, rzadziej w budownictwie wielo- i jednorodzinym jako drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań.

Drzwi o specjalnych parametrach technicznych – **odporności ogniowej EI 30 lub EI 60** (odporności przed rozprzestrzenianiem się ognia przez 30 minut lub 60 minut).

Skrzydła oferowane są w komplecie z ościeżnicą drewnianą regulowaną lub stałą.



EI30/EI60

model

PRESTIGE

Drzwi przeciwpożarowe drewniane

Odporność ogniowa: EI30 lub EI60
 Jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
 Dźwiękoizolacyjność: $R_w=32\text{dB}$

**Przeznaczenie:**

Do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w hotelach, budownictwie mieszkaniowym, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budownictwie użyteczności publicznej.

Charakterystyka:

- skrzydło drzwiowe wykonane jest ze stanowiącej wypełnienie ognioodpornej płyty wiórowej oraz z drewnianej ramy
- poszycie skrzydeł stanowi płyta HDF pokryta odpornymi na warunki zewnętrzne okleinami japońskimi
- drzwi posiadają dodatkową cechę w postaci podwyższonej izolacyjności akustycznej $R_w=32\text{ dB}$
- wąskie płaszczyzny wykończone są okleiną w kolorze skrzydła
- ościeżnica drewniana wykonana z elementów o przekroju 100x54 mm, opaski MDF, całość okleinowana w kolorze skrzydła

Uwaga

Skrzydła zapewniają deklarowaną ochronę przeciwpożarową wyłącznie w komplecie z ościeżnicą drewnianą, samozamykaczem klamką i wkładką.

Wyposażenie standardowe drzwi:

- skrzydło drzwi
- ościeżnica regulowana 10-12 cm, w kolorze drzwi
- po dwie uszczelki pęczniejące w kanałach wrębu ościeżnicy
- zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej
- trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach
- uszczelki o podwyższonej odporności termicznej
- zaczep zamka
- ramki ozdobne obustronne
- korona ozdobna jednostronna


Wyposażenie za dopłatą:

- ościeżnica regulowana – o zróżnicowanym zakresie regulacji
- drugi zamek na wkładkę
- bolce antywyważeniowe
- próg
- wizjer (w drzwiach bez szyb)
- klamka
- wkładka
- samozamykacz
- sztanga paniczna
- elektrozaczep
- uszczelki dymoszczelne
- kratka wentylacyjna ppoż
- zamek hotelowy na kartę zbliżeniową (więcej informacji na str. 18)
- możliwe jest wykonanie drzwi na indywidualne zamówienie o niestandardowych wymiarach i wyposażeniu


Drzwi przeciwpożarowe drewniane

model PRESTIGE



Wymiary drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych EI30 lub EI60

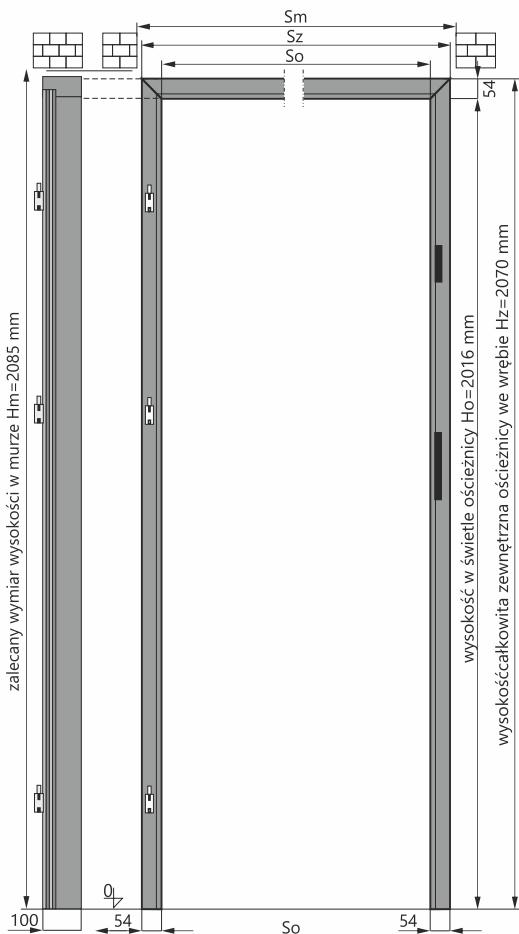

- A szer. skrzydła czynnego
- B szer. skrzydła biernego
- So szer. w świetle ościeżnicy
- Sz całkowita zewn. szer. ościeżnicy
- Sm zalecana szer. otworu w murze
- 0 ↘ poziom gotowej podłogi

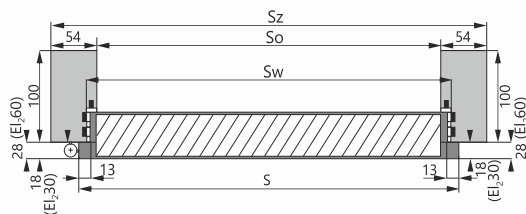

Wymiary drzwi przeciwpożarowych dwuskrzydłowych EI30 lub EI60

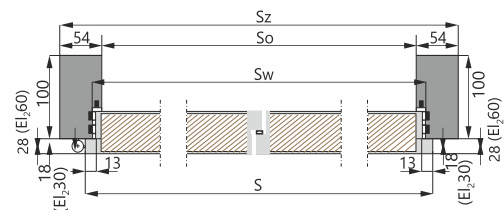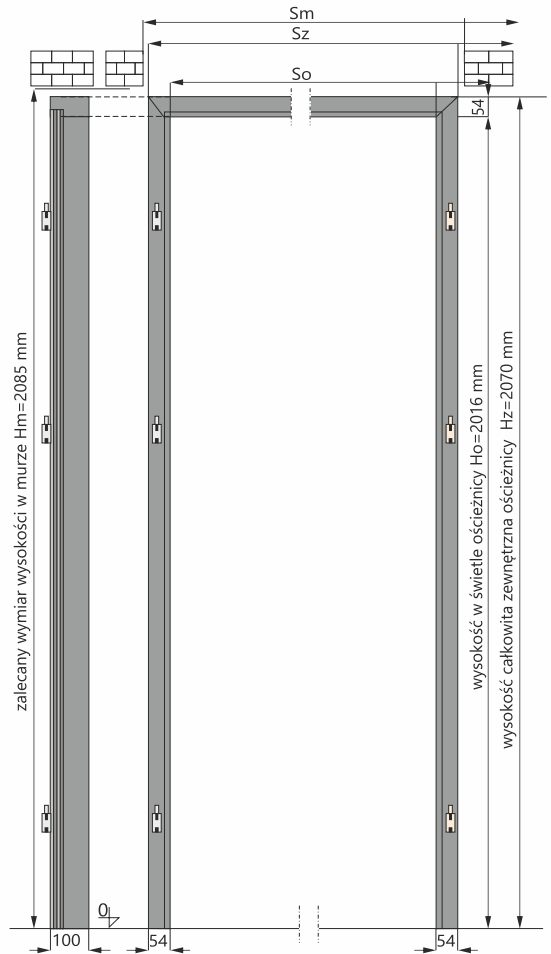

Wymiary drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych EI30 lub EI60

Wymiar drzwi [mm]		70	80	90	100	110
So	szer. w świetle ościeżnicy	704	804	904	1004	1104
Sz	całkowita zewn. szer. ościeżnicy	812	912	1012	1112	1212
Sm	zalecana szer. otworu w murze	842	942	1042	1142	1242

Wymiary drzwi przeciwpożarowych dwuskrzydłowych EI30 lub EI60

UWAGA! istnieje możliwość wykonania drzwi dwuskrzydłowych z kombinacji standardowych skrzydeł o szerokościach [cm]: 60, 70, 80, 90, 100, na przykład: 90+60, 100+80, 50+90, 90+80, 100+60, itp.							
Wymiar [cm]		120	140	160	180	200	220
So	szer. w świetle ościeżnicy [mm]	1253	1453	1653	1853	2053	2253
Sz	całkowita zewn. szer. ościeżnicy [mm]	1361	1561	1761	1961	2161	2361
Sm	zalecana szer. otworu w murze [mm]	1391	1591	1791	1991	2191	2391