


SmartLetUSee/LED

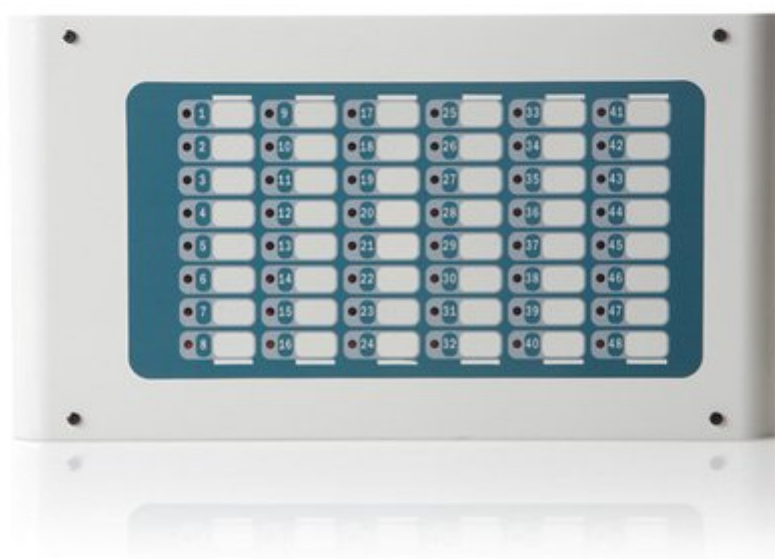

PEŁNY OPIS

Terminal ten powiela wszystkie dane centrali, Wyposażony jest w 48 diód LED. Każda z diód może być przypisana do pętli, panelu sterowania, lub też sygnalizacji alarmu, usterki czy też prealarmu w danej strefie itp. Diody mogą być indywidualnie podpisane w celu wskazania ich konkretnych funkcji. Terminal ten może być podłączony do terminala SmartLetUSee/LCD celem zwiększenia sygnalizacji wizualnej.